JOINTS

Une innovation de SOLYD

Depuis 40 ans, SOLYD en partenariat avec les acteurs de terrain offre des **solutions innovantes et performantes** pour le raccordement domiciliaire EAU POTABLE dans le monde.

Le TF9WKF, composant de notre joint bleu, offre une étanchéité garantie dans le temps. La souplesse de la matière lui confère une bonne résilience.

Le «**ALFATER XL** ™» utilisé pour la fabrication de nos joints blancs est un élastomère vulcanisé thermoplastique.

JOINTS DE COMPTEURS EN ÉLASTOMÈRE

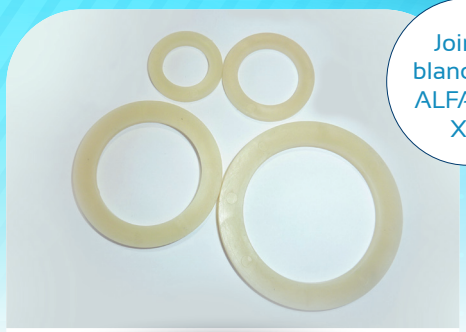

Joints blancs en ALFATER XL

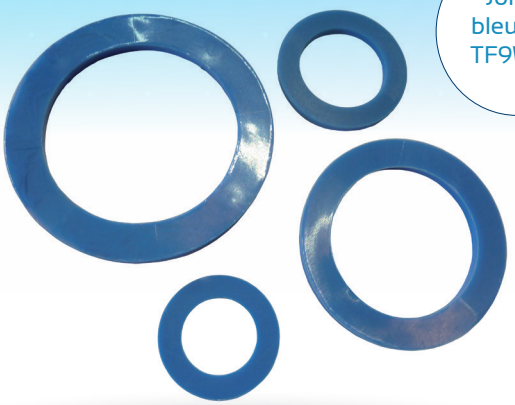

Joints bleus en TF9WKF

ATTESTATION DE ACS CONFORMITÉ SANITAIRE

Ne colle pas
Durée de vie importante
Très forte résistance
Ne se tord pas au serrage

- JOINT EN TF9WKF
- Dureté 90 shore A (souple)
- Température d'utilisation : -40°C à +90°C
- Rupture à la traction : 700%

- JOINT EN ALFATER XL
- Dureté 40 shore D (rigide) (SAPZ5-Alfater)
- Température d'utilisation : -20°C à +80°C

GAMME DE
JOINTS

JOINTS ÉLASTOMÈRE ACS BLEUS

Durée de vie plus importante que les joints fibres (ne prend pas l'eau et ne se décompose pas, ne migre pas).

Ne colle pas la portée de joint (pas besoin de gratter la portée).

Ne se tord pas au serrage.

Très forte résistance à la traction (ne casse pas).

Matière avec certificat de conformité aux listes positives de références (Dossier 12 CLP LY 043).

DIMENSIONS

Code article	Libellé	Dimensions en mm		
		Diam extérieur	Diam intérieur	Épaisseur
30BEDJE1217BLEU	Joint 12x17	14.5	9	1.8
30BEDJE1521BLEU	Joint 15x21	18.5	12	1.8
30BEDJE2027BLEU	Joint 20x27	24	15	2
30BEDJE20271BLEU	Joint 20x27 / 1 mm	24	15	1
30BEDJE2634BLEU	Joint 26x34	30	20	2
30BEDJE3342BLEU	Joint 33x42	38	28	3
30BEDJE4049BLEU	Joint 40x49	45	32	3
30BEDJE5060BLEU	Joint 50x60	57	42	3

GAMME DE
JOINTS

JOINTS ÉLASTOMÈRE ACS BLANCS

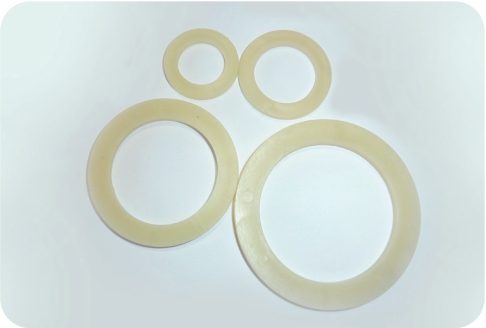

Résultats satisfaisants lors du contrôle organoléptique et chimique de l'eau ayant été constaté en contact avec le **«ALFATER XL ™»**

Agrée contact alimentaire selon norme EC 1935 / 2004

Fabrication par injection selon norme EC 2023 / 2006

DIMENSIONS

Code article	Libellé	Dimensions en mm		
		Diam extérieur	Diam intérieur	Épaisseur
30BEDJE1217BLC	Joint 12x17	14.5	9	1.5
30BEDJE1521BLC	Joint 15x21	18.5	12	1.5
30BEDJE2027BLC	Joint 20x27	24	15	2
30BEDJE20271BLC	Joint 20x27 /1 mm	24	15	1
30BEDJE2634BLC	Joint 26x34	30	20	2
30BEDJE3342BLC	Joint 33x42	38	28	3
30BEDJE4049BLC	Joint 40x49	45	32	3
30BEDJE5060BLC	Joint 50x60	57	42	3

SOLYD

MODE
D'EMPLOI

JOINTS

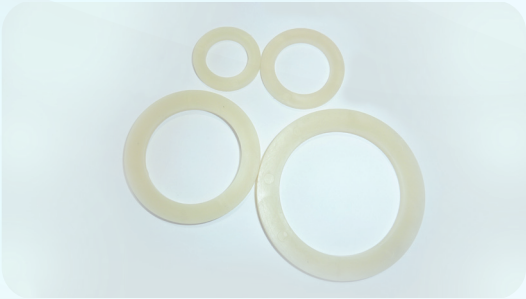

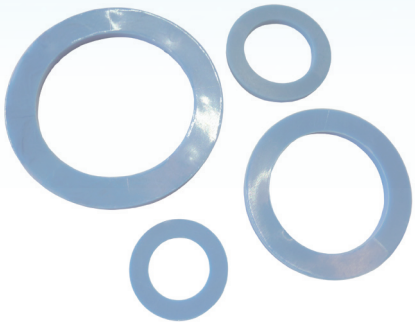

CARACTÉRISTIQUES

- ACS (joints bleus)
- Ne colle pas

UTILISATION

- Différentes dimensions et épaisseurs selon vos besoins.

SOLYD
Savoir-faire et réactivité
pour la fluidité de vos projets

www.solyd.com - tél: 04 74 01 35 52 - fax: 04 74 01 37 92 - contact@solyd.com
Z.I NORD DE LA PONTCHONNIÈRE - SAVIGNY - BP 0078 - 69210 L'ARBRESLE CEDEX