


RAPIDSET™

Une innovation de SOLYD

Depuis 40 ans, SOLYD en partenariat avec les acteurs de terrain offre des **solutions innovantes et performantes** pour le raccordement domiciliaire EAU POTABLE dans le monde.

Notre nouveau support de compteur «**RAPIDSET™**» répond à l'ensemble des exigences des exploitants en offrant un branchement rapide, fonctionnel et de très haute qualité.

SUPPORT COMPTEUR INOX VERROUILLABLE

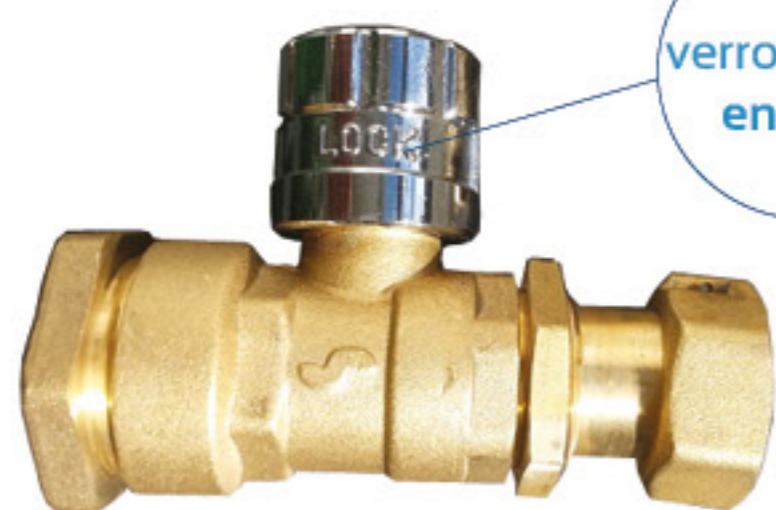

verrouillage
en 1 clic



Le support de compteur verrouillable RAPIDSET™ permet très facilement :

- Prêt à poser et rapidité d'installation du branchement.
- Position parfaitement horizontale du compteur.
- Facilité de travail du releveur.
- Remplacement aisé du compteur et de l'ensemble de la robinetterie.
- Grâce à son robinet verrouillable magnétique RAPIDVALVE™ il permet, une gestion de l'abonné facilitée et en un click de verrouiller l'installation en :
 - Position ouverte
 - Position condamnée
 - Position limitation de débit

GAMME DE
SUPPORTS
POUR COMPTEURS
DN 15

POUR NOS CLAPETS :

Utilisation de laiton de première qualité (CW617N)
Pas de perte de charge
Silencieux et robuste
Équipé de 2 purgeurs à volant imperdables laiton

AVEC CLAPET A L'EXTERIEUR DU RAIL



Robinet verrouillable	Longueur	
	110 mm	170 mm
Mâle 3/4"	36218	36216
PE 25	36202	36204
PE 32	36217	36215

AVEC CLAPET A L'INTÉRIEUR DU RAIL

Robinet verrouillable	Longueur	
	110 mm	170 mm
Mâle 3/4"	38895	36219
PE 25	38957	36220
PE 32	36639	36221



POUR COMPTEUR DN 15 LONGUEUR 110 ET 170

Robinet verrouillable	Longueur 110 (clapet à l'intérieur)
	Longueur 170 (clapet à l'extérieur)
Mâle 3/4"	38895
PE 25	38957
PE 32	36639

Si vous n'avez pas connaissance de la longueur du compteur (110 ou 170), ces modèles permettent de s'adapter aux deux situations.

Tout autre montage possible sur demande.

GAMME DE SUPPORTS

POUR COMPTEURS
DN 20, DN 25, DN 30
ET DN 40

DIAMETRE 20 (LONGUEUR 190)

Robinet verrouillable	Longueur 190
Mâle 1"	37959
PE 32	37462

DIAMETRE 25 (LONGUEUR 260)

Robinet verrouillable	Longueur 260
PE 40	29497

DIAMETRE 30 (LONGUEUR 260)

Robinet verrouillable	Longueur 260
Mâle 1.1/2'	38426
PE 40	38427

DIAMETRE 40 (LONGUEUR 300)

Robinet verrouillable	Longueur 300
Mâle 2"	38434
PE 50	38435
PE 63	41344

Le bouchon «RAPIDCAP™» peut être retiré uniquement avec la clef magnétique «WHEELKEY™».

ACCESSOIRES DE VERROUILLAGE



Capuchon RAPIDCAP™

Réf	Désignation
35591	Pour robinets DN15&20
38623	Pour robinets DN30&40



Cle du Fontainier WHEELKEY™

Réf	Désignation
35592	Pour robinets DN15&20
38624	Pour robinets DN30&40

1

DEMONTAGE DE LA POIGNEE

- Positionner le robinet en position fermée.
- Enlever la protection bleue et la vis.
- Retirer la poignée du robinet.

2

VERROUILLAGE

- Clipser le bouchon à l'emplacement de la poignée.

3

DÉVERROUILLAGE

- Positionner la clé magnétique sur le bouchon en alignant la lettre présente sur ceux-ci.
- Retirer la clé et le bouchon.

4

REMONTAGE DE LA POIGNEE

- Repositionner la poignée en position fermée.
- Remettre la vis et la protection bleue.
- Positionner le robinet en position ouverte.



CARACTÉRISTIQUES RAPIDSET™

- Utilisation de l'inox le plus qualitatif du marché (SS304) assure robustesse et une parfaite anti corrosion de notre étrier,
- Étrier totalement ébavuré pour une finition soignée et éviter tout risque de coupure de l'installateur,
- Trous de fixation pré-perçés pour installation sur tous types de supports (regards enterrés, coffrets muraux, gaines techniques...)

UTILISATION

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- Température mini admissible : 0°C
- Température maxi admissible : 90°C
- Pression maxi admissible : 16 Bars

SOLYD

Savoir-faire et réactivité
pour la fluidité de vos projets