


RAPIDVALVE™

Creado por SOLYD

Desde hace 40 años, con la colaboración de los agentes en el terreno, SOLYD ofrece **soluciones innovadoras y eficaces** en el ámbito de la conexión doméstica de AGUA POTABLE en todo el mundo.

Nuestro nuevo grifo magnético «RAPIDVALVE™» cumple todas las exigencias de los usuarios ofreciendo una instalación rápida, funcional y de muy alta calidad.


GRIFO DE LATÓN MAGNÉTICO BLOQUEABLE

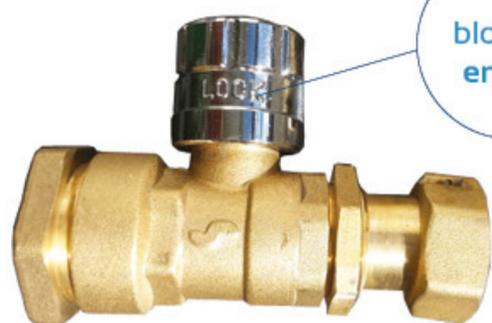

bloqueo
en 1 clic



**El grifo bloqueable
magnético
RAPIDVALVE™
puntos fuertes**

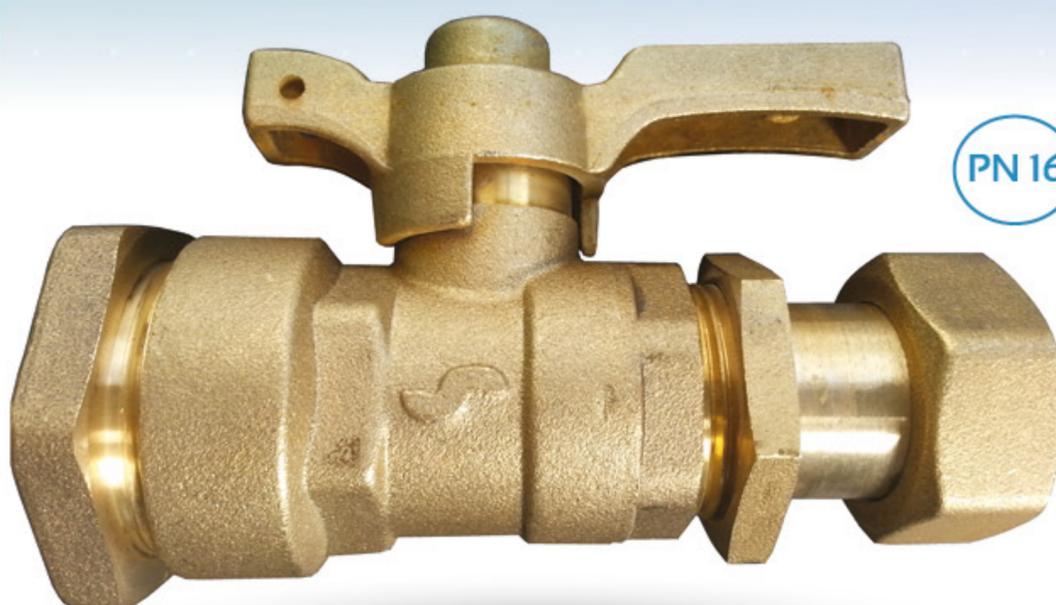

PN 16

- Bloquear la instalación en **posición abierta** evitando el fraude e impidiendo el desmontaje del contador.
- Bloquear la instalación en límite de caudal para no cortar totalmente el suministro de agua a un usuario en caso de impago, o si fuera necesario, restringir el suministro.
- Bloquear **completamente la instalación** (cambio de suscriptor o corte total de suministro).



Tipo 2101C

Llave de paso esférico derecho bloqueable.
PEAD/Tuerca contador.

Ref.	DN	Denominación
35773	15	25x3/4"
35774	15	32x3/4"
36366	20	32x1"
38415	30	40x1 1/2"
38418	40	50x2"

Tipo 2121C

Llave de paso esférico derecho bloqueable.
Macho/Tuerca contador.

Ref.	DN	Denominación
35772	15	3/4"x3/4"
36367	20	1"x1"
38414	30	1 1/2"x1 1/2"
38417	40	2"x2"



Tipo 2201C

Llave de paso esférico 90° bloqueable. PEAD/
Tuerca contador.

Ref.	DN	Denominación
37100	15	25x3/4"
38168	15	32x3/4"
38169	20	32x1"
38416	30	40x1 1/2"
38419	40	50x2"

Tipo 2221C

Llave de paso esférico 90° bloqueable.
Macho/Tuerca contador.

Ref.	DN	Denominación
38420	15	3/4"x3/4"
39482	15	1"x3/4"



LLAVE DE PASO CON EMPALME EXTENSIBLE



Tipo 2301C


Llave de paso esférico derecho bloqueable. PEAD/
Empalme extensible 48 mm.

Ref.	DN	Denominación
38560	15	25x3/4"
38561	15	32x3/4"

Tipo 2321C

Llave de paso esférico derecho bloqueable. Macho/
Empalme extensible 48 mm.

Ref.	DN	Denominación
38562	15	3/4"x3/4"

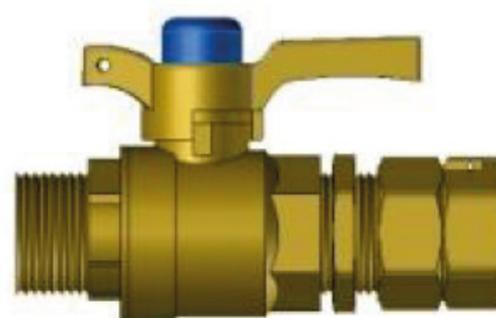

SIN CONTRATUERCA



Tipo 2201C

Llave de paso esférico 90° bloqueable. PEAD/
Tuerca contador.

Ref.	DN	Denominación
38556	15	25x3/4"
40951	20	32x1"

ACCESORIOS DE BLOQUEO



Capuchón RAPIDCAP™

Ref.	Denominación
35591	Para grifos CN15 y 20
38623	Para grifos CN30 y 40

El tapón «RAPIDCAP™» solo puede retirarse con la llave magnética «WHEELKEY™».



Llave del encargado de las instalaciones del agua WHEELKEY™

Ref.	Denominación
35592	Para grifos CN15 y 20
38624	Para grifos CN30 y 40

1

BLOQUEO

- Colocar el grifo en posición cerrada.
- Quitar la protección azul y el tornillo.
- Retirar la manilla del grifo.

2

BLOQUEO

- Fijar el tapón en el lugar de la manilla.

3

DESBLOQUEO

- Colocar la llave magnética en el tapón alineando la letra que aparece en el tapón.
- Retirar la llave y el tapón.

4

DESBLOQUEO

- Volver a colocar el grifo en posición cerrada.
- Volver a colocar el tornillo y la protección azul.
- Colocar el grifo en posición abierta.



CARACTERÍSTICAS

- Antes o después del contador
- Bloqueable
- Sin prensaestopa
- Bola maciza
- Con tuerca giratoria
- Eje no eyectable
- Agujero de sellado sobre la tuerca
- Palanca 2/3 - 1/3
- Latón CW617N

UTILIZACIÓN

- Red de abastecimiento y distribución de agua
- Temperatura mínima admisible: 0°C
- Temperatura máxima admisible: 90 °C
- Presión máxima admisible: 16 bares

SOLYD

Conocimientos técnicos y reactividad
Para la fluidez de sus proyectos