


RAPIDVALVE™

Une innovation de SOLYD


Depuis 40 ans, SOLYD en partenariat avec les acteurs de terrain offre des **solutions innovantes et performantes** pour le raccordement domiciliaire EAU POTABLE dans le monde.

Notre nouveau robinet magnétique «**RAPIDVALVE™**» répond à l'ensemble des exigences des exploitants en offrant un branchement rapide, fonctionnel et de très haute qualité.

ROBINET LAITON MAGNÉTIQUE VERROUILLABLE

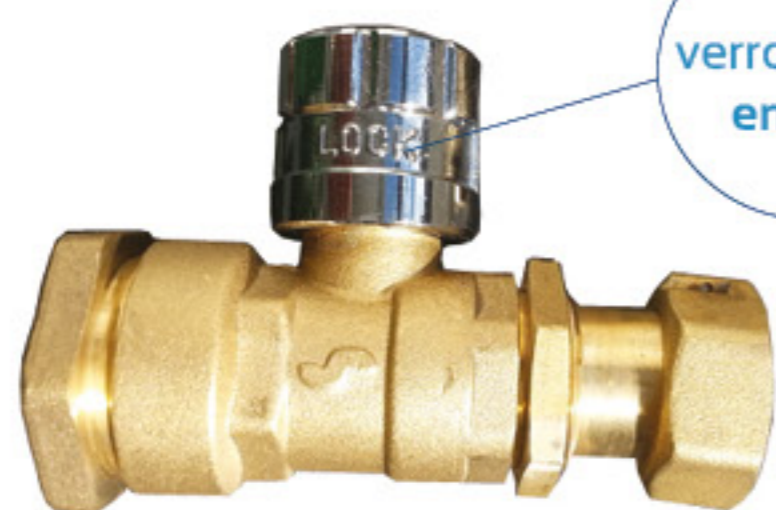

verrouillage
en 1 clic

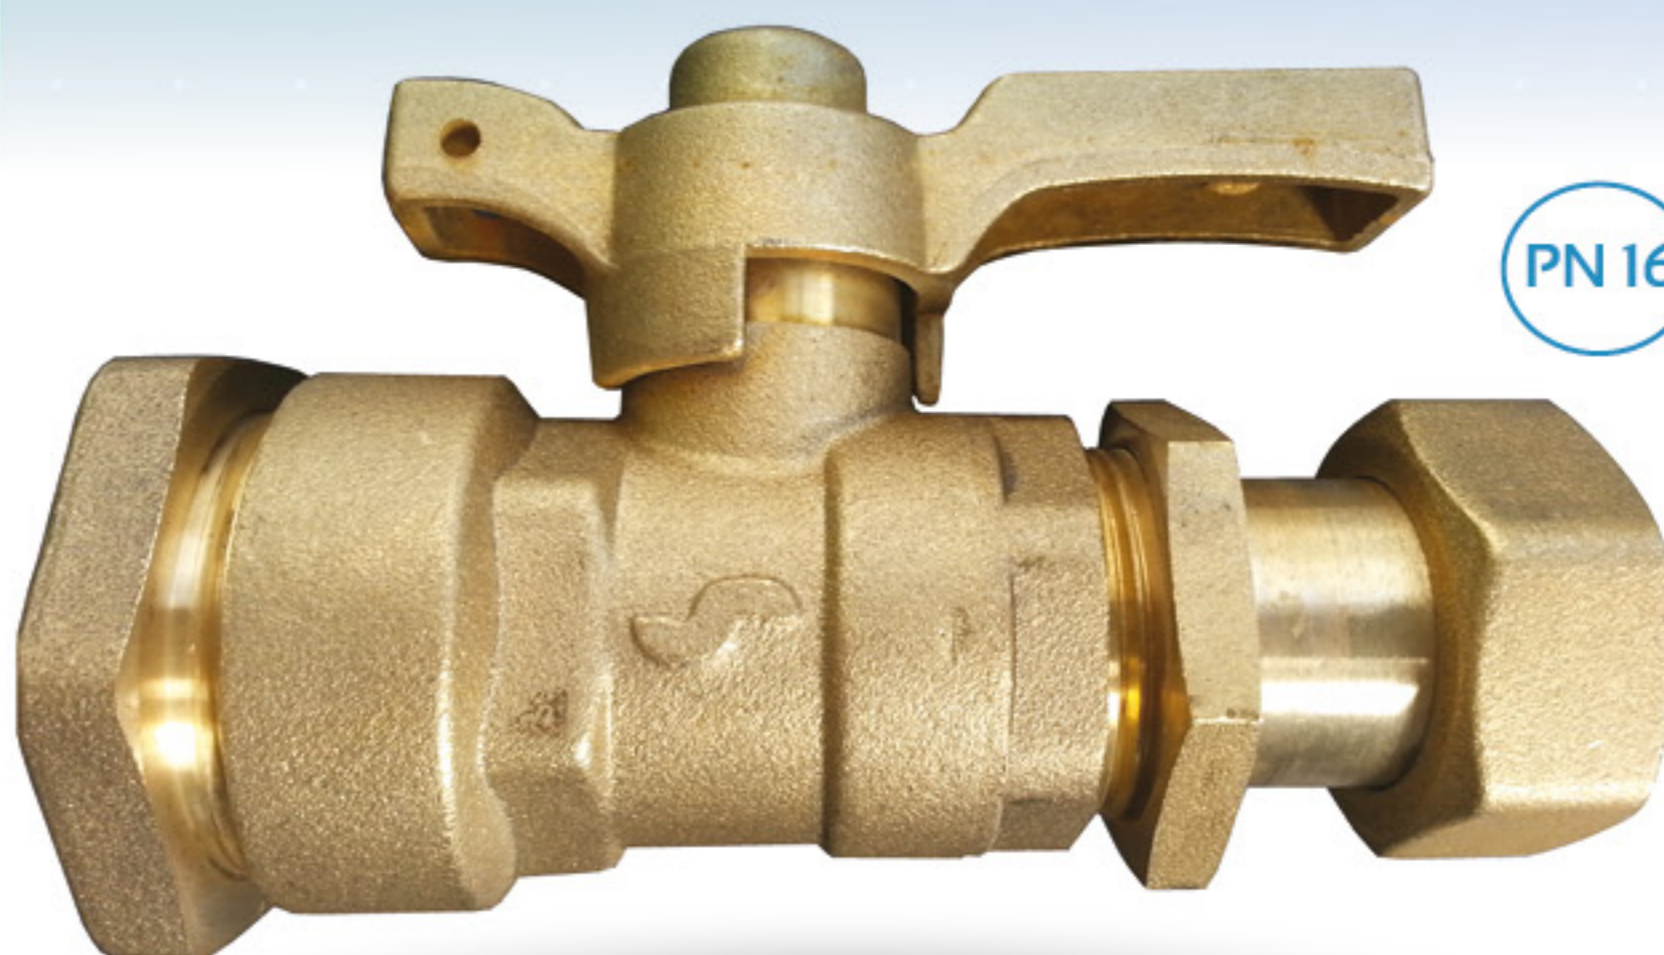

**Le robinet verrouillable
magnétique
RAPIDVALVE™**
permet très facilement :

- De verrouiller l'installation en **position ouverte** évitant la fraude, empêchant le démontage du compteur.
- De verrouiller l'installation en limitation de débit pour ne pas couper totalement l'eau à un abonné en cas d'impayé, ou si besoin est, de restreindre l'approvisionnement.
- De **verrouiller complètement l'installation** (changement d'abonné ou coupure totale).



Type 2101C

Robinet boisseau sphérique droit verrouillable.
PEHD/ Écrou compteur.

Réf	DN	Désignation
35773	15	25x3/4"
35774	15	32x3/4"
36366	20	32x1"
38415	30	40x1 1/2"
38418	40	50x2"

Type 2121C

Robinet boisseau sphérique droit verrouillable.
Mâle/ Écrou compteur.

Réf	DN	Désignation
35772	15	3/4"x3/4"
36367	20	1"x1"
38414	30	1 1/2"x1 1/2"
38417	40	2"x2"



Type 2201C

Robinet boisseau sphérique 90° verrouillable.
PEHD/ Écrou compteur.

Réf	DN	Désignation
37100	15	25x3/4"
38168	15	32x3/4"
38169	20	32x1"
38416	30	40x1 1/2"
38419	40	50x2"

Type 2221C

Robinet boisseau sphérique 90° verrouillable.
Mâle/ Écrou compteur.

Réf	DN	Désignation
38420	15	3/4"x3/4"
39482	15	1"x3/4"



ROBINETS À DOUILLE EXTENSIBLE



Type 2301C


Robinet boisseau sphérique droit verrouillable.
PEHD/ Douille extensible 48 mm.

Réf	DN	Désignation
38560	15	25x3/4"
38561	15	32x3/4"

Type 2321C

Robinet boisseau sphérique droit verrouillable.
Mâle/ Douille extensible 48 mm.

Réf	DN	Désignation
38562	15	3/4"x3/4"

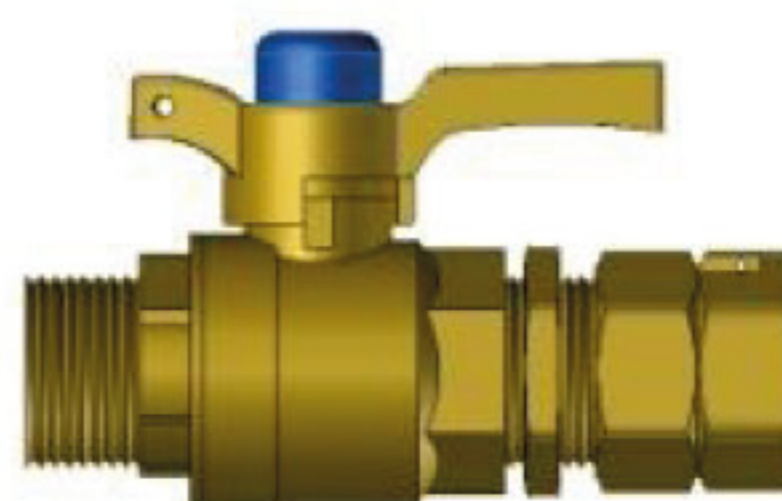

SANS CONTRE-ÉCROU



Type 2201C

Robinet boisseau sphérique 90° verrouillable.
PEHD/Écrou compteur.

Réf	DN	Désignation
38556	15	25x3/4"
40951	20	32x1"

ACCESSOIRES DE VERROUILLAGE

Le bouchon «RAPIDCAP™» peut être retiré uniquement avec la clef magnétique «WHEELKEY™».



Capuchon RAPIDCAP™

Réf	Désignation
35591	Pour robinets DN15&20
38623	Pour robinets DN30&40



Clé du Fontainier WHEELKEY™

Réf	Désignation
35592	Pour robinets DN15&20
38624	Pour robinets DN30&40

1

DEMONTAGE DE LA POIGNEE

- Positionner le robinet en position fermée.
- Enlever la protection bleue et la vis.
- Retirer la poignée du robinet.

2

VERROUILLAGE

- Clipser le bouchon à l'emplacement de la poignée.

3

DÉVERROUILLAGE

- Positionner la clé magnétique sur le bouchon en alignant la lettre présente sur ceux-ci.
- Retirer la clé et le bouchon.

4

REMONTAGE DE LA POIGNEE

- Repositionner la poignée en position fermée.
- Remettre la vis et la protection bleue.
- Positionner le robinet en position ouverte.



CARACTÉRISTIQUES

- Avant ou après compteur
- Verrouillable
- Sans presse-étoupe
- Bille pleine
- Avec écrou tournant
- Axe non-éjectable
- Trou de plombage sur l'écrou
- Manette 2/3 - 1/3
- Laiton CW617N

UTILISATION

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- Température mini admissible : 0°C
- Température maxi admissible : 90°C
- Pression maxi admissible : 16 Bars

SOLYD

Savoir-faire et réactivité
pour la fluidité de vos projets