

RAPIDBOX™

Creado por SOLYD

Desde hace 40 años, con la colaboración de los agentes en el terreno, SOLYD ofrece soluciones innovadoras y eficaces en el ámbito de la conexión doméstica de AGUA POTABLE en todo el mundo.

Nuestra nueva caja de contador «RAPIDBOX™» cumple todas los requisitos de los usuarios.

Por su diseño y sus funciones «RAPIDBOX™» es particularmente apto para las necesidades de los «países emergentes».

CAJA DE CONTADOR DE DOMICILIOS SEGURA

Equipado con el
grifo bloqueable
«RAPIDVALVE™»



Opcional: «RAPIDBOX™» puede suministrarse con un contador de velocidad MID 160 (clase C) premontado.

Una caja compacta, completamente equipada y lista para colocar:

- Rapidez y facilidad de instalación.
- Robusto (polipropileno cargado de fibra de vidrio).

Una conexión antifraude segura:


- El grifo magnético inviolable multifunción impide los fraudes y facilita la gestión comercial con el cliente.
- Bloqueable (si fuera necesario) por la tapa con la ayuda de una herramienta especial que impide el acceso a la instalación del usuario. La tapa puede sellarse con «**PLASTOSEAL™**» para detectar cualquier tentativa de violación de la instalación.
- El índice del contador está accesible gracias a la ventana de lectura en la tapa.

Una conexión completa:

- Entrada y salida: empalmes en latón macho 3/4" (conexión a la red gracias a nuestros empalmes PE 20 o 25 en opción).
- Grifo magnético inviolable multifunción «**RAPIDVALVE™**»
- Alargadera de latón móvil que permite ajustar la distancia entre ejes del contador y facilitar su instalación.
- Está equipada con una válvula anti-retorno para evitar los retornos de agua que pudieran provocar una contaminación.
- Resistencia 3,5 toneladas.



Tapa sellable con
«**PLASTOSEAL™**»

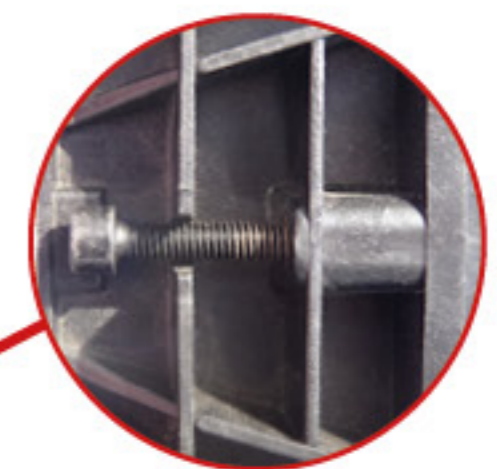


Tapa bloqueable gracias a una llave específica (6 pan). Sistema disimulado debajo de la tapa.



Acceso permanente al índice del contador gracias a la ventana de lectura.



Entrada y salida de latón macho 3/4" para adaptación empalme PE (en opción)

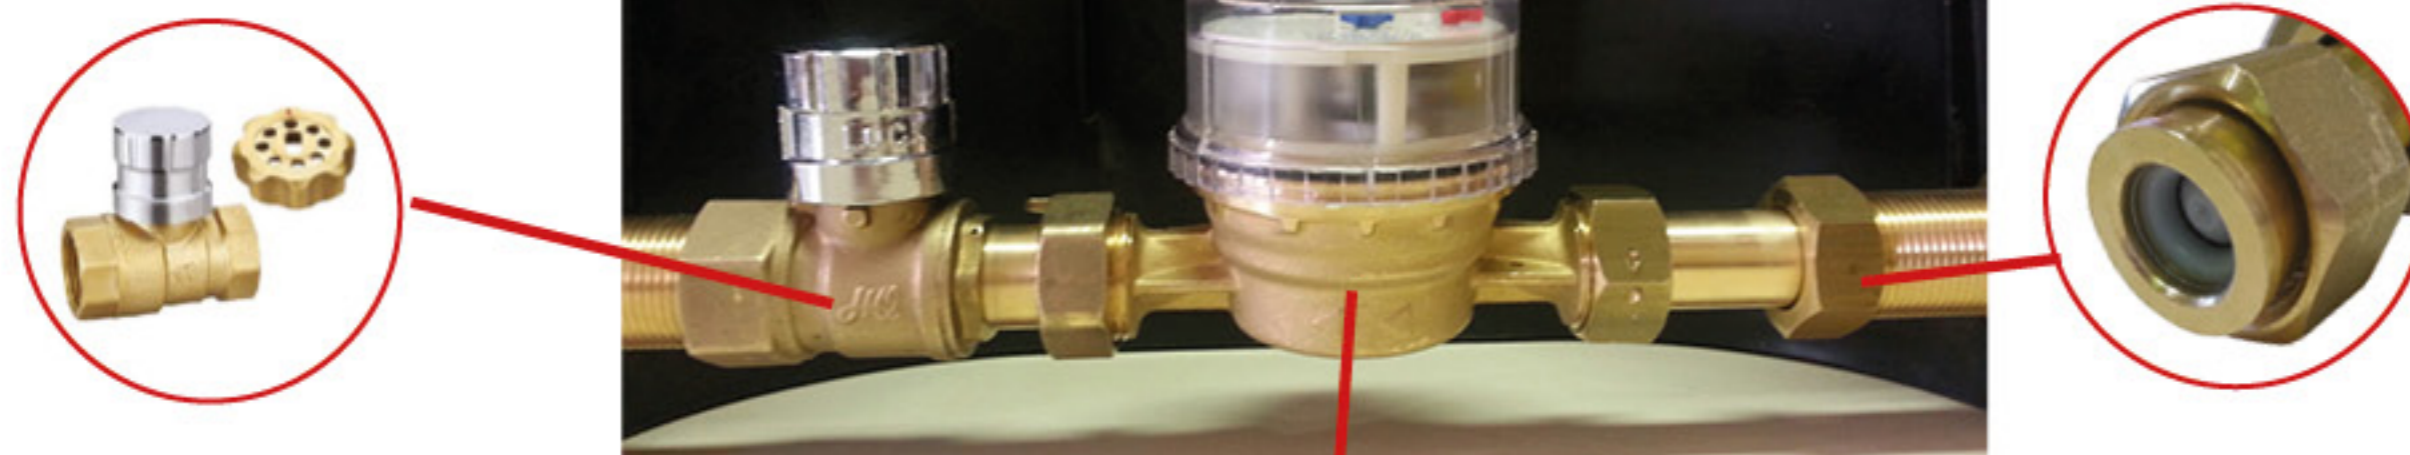

Opción de entregar premontado:

Contador de velocidad Clase C (MID 160) chorro único, rodillo protegido.


El grifo bloqueable magnético «**RAPIDVALVE™**» facilita:

- Bloquear la instalación en posición abierta, evitando el fraude, impidiendo el desmontaje del contador.
- Bloquear la instalación en límite de caudal para no cortar totalmente el suministro de agua a un usuario en caso de impago, o si fuera necesario, restringir el suministro.
- Bloquear completamente la instalación (cambio de suscriptor o corte total de suministro).

Manguito móvil en latón que permite:

- Ajustar la distancia entre ejes del contador.
- Facilitar el cambio de contador.
- Impedir los retornos de agua gracias a la válvula incorporada.

DIMENSIONES

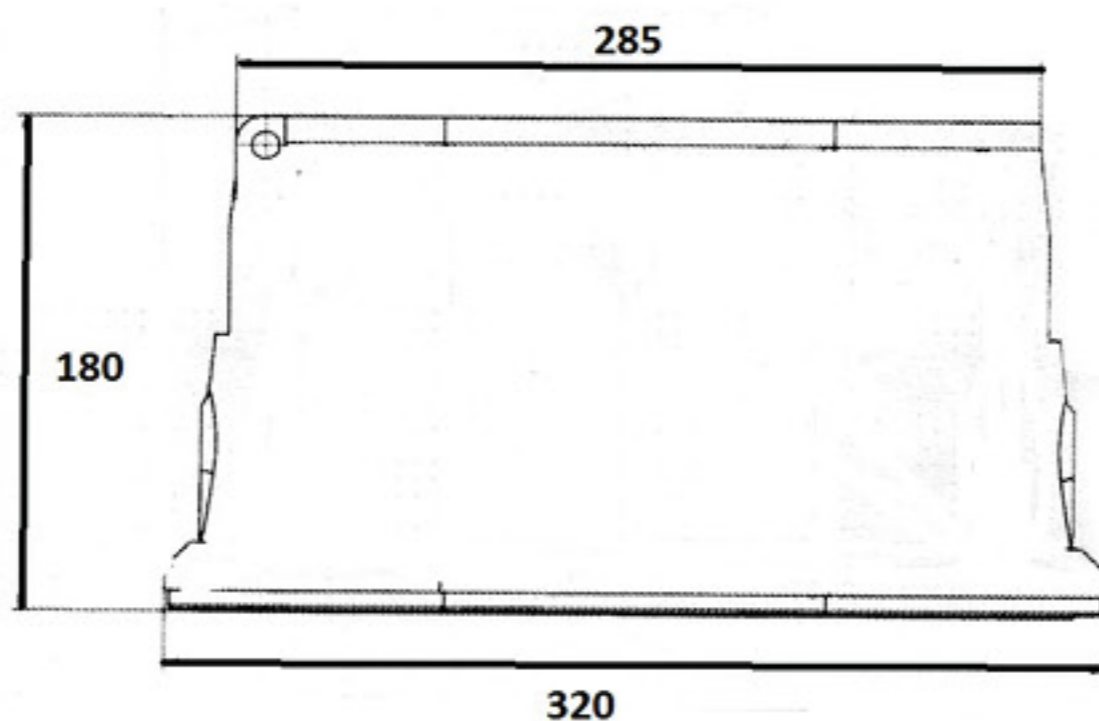

Ancho de la tapa: 155



Contador de
velocidad MID 160
REF 43978 (I10)
REF 43979 (I70)



RAPIDCAP™
REF 35591



PLASTOSEAL™
(Caja de 300 piezas)
REF 35417



WHEELKEY™
REF 35592



Pinza para sellos
de plomo
PLASTOSEAL™
REF 35588

CARACTERÍSTICAS

- Robusto
- Antifraude
- Completo
- Gestión facilitada del suscriptor

UTILIZACIÓN

- Red de abastecimiento y distribución de agua
- Temperatura mínima admisible: 0°C
- Temperatura máxima admisible: 90 °C
- Presión máxima admisible: 16 bares

SOLYD

Conocimientos técnicos y reactividad
Para la fluidez de sus proyectos